

KINGSTONE

60X120 — 23,62"X47,24"



Sistema de Nivelado



Rectificado
Rectified



Antihielo
Frost proof



No Repetitivo
No Repetitive



Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium




Mate
Matt



Polivalente
Versatile



Porcelánico
Porcelain

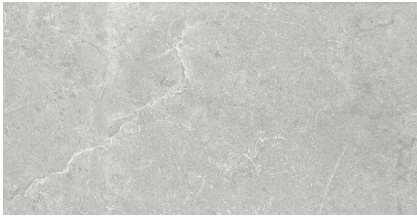

KINGSTONE ASH
P6012LB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESLIZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|-----------------|-----------------|--|----------------|---|------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|-----|-----|-----|---|-----|--|---|--|---|---|
| | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Filmic Filmic Action |
| 60X120 | Ash | 5 | 4 | 6000 | 1 | | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |

EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 60X120 | 2 | 1.44 | 29,00 | 40 | 57.6 | 1160 | 23,62"X47,24" |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 07/10/2024

AB